


極超低騒音型ディーゼル発電機

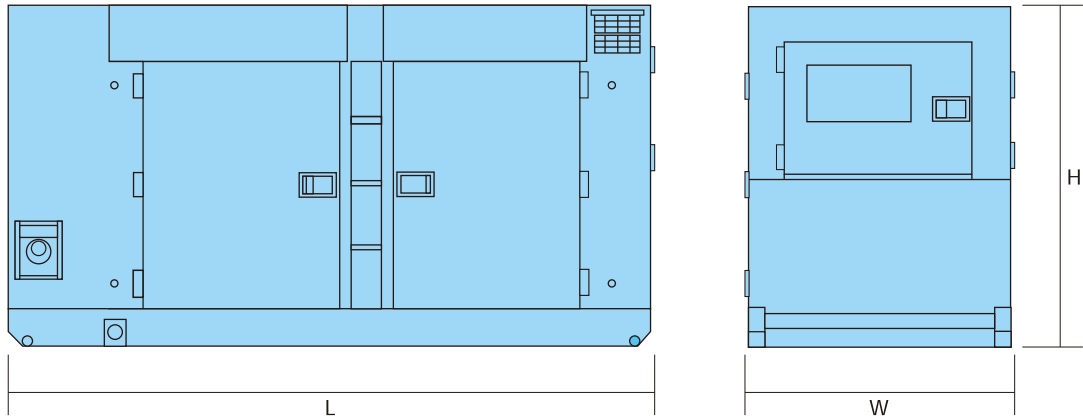

■極超低騒音ディーゼル発電機

会社名		デンヨー	デンヨー	デンヨー	
型式		DCA-25USI	DCA-45USI	DCA-60USI	
交流発電機	出力 (KVA)	20/25	37/45	50/60	
	電圧 (V)	200/220	200/220	200/220	
	電圧 (A)	57.7/65.6	107/118	144/157	
メーカー		いすゞ	いすゞ	日野	
エンジン	型式	AA-4LE2	BB-4JG1T	W04D-TG	
	定格出力	(KW)	19.1/23.5	34.2/41.2	48.5/57.4
		(rpm)	1500/1800	1500/1800	1500/1800
燃料タンク容量(ℓ)		92	170	170	
燃料消費量(ℓ/h)		3.2/3.9	6.7/8.4	8.3/10.2	
寸法 L × W × H(mm)		1770×790×1000	2090×950×1300	2250×950×1300	
乾燥(運転)質量(kg)		731(821)	1230(1410)	1440(1620)	
騒音値(LwA dB)		80	83	82	

※交流発電機(Hz:50/60)※燃料消費量・75%負荷時(Hz:50/60)※騒音値無負荷定格回転(60Hz)時

会社名		デンヨー	デンヨー	デンヨー	
型式		DCA-90SBH	DCA-125SBH	DCA-150SBH	
交流発電機	出力 (KVA)	75/90	100/125	125/150	
	電圧 (V)	200/220	200・400/220・440	200・400/220・440	
	電圧 (A)	217/236	289・144/328・164	361・180/394・197	
メーカー		日野	日野	日野	
エンジン	型式	J08C-P	J08C-UP	J08C-UD	
	定格出力	(KW)	70.0/83.0	97.8/115.0	113.0/135.0
		(rpm)	1500/1800	1500/1800	1500/1800
燃料タンク容量(ℓ)		185	250	250	
燃料消費量(ℓ/h)		12.5/15.4	16.7/21.9	19.2/24.0	
寸法 L × W × H(mm)		3000×1240×1600	3060×1240×1600	3250×1240×1600	
乾燥(運転)質量(kg)		2380(2630)	2610(2880)	2860(3130)	
騒音値(LwA dB)		84	85	86	

※交流発電機(Hz:50/60)※燃料消費量・75%負荷時(Hz:50/60)※騒音値無負荷定格回転(60Hz)時