


# 道路締固め用機械


## バイブロコンパクター・ハンドガイド型振動ローラー

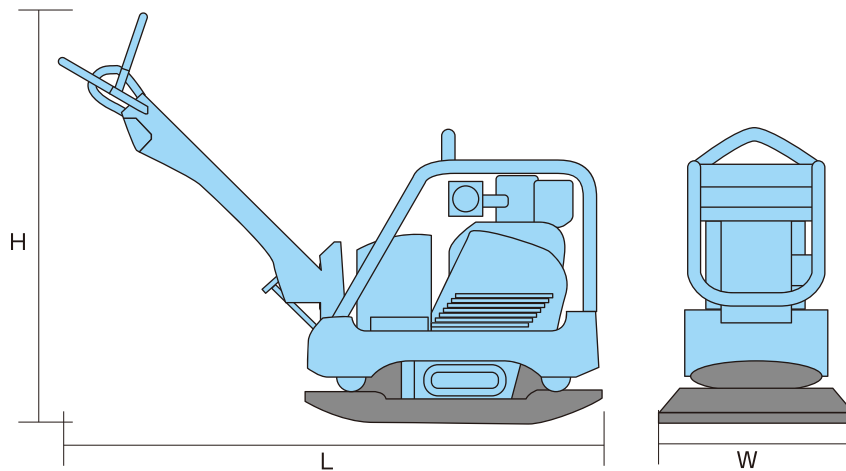

### ■バイブロコンパクター

会社名	三笠産業	三笠産業	三笠産業	三笠産業
型式	MVH-200DA	MVH-306DS	MVH-402DSB	MVH-502DSB
輾圧板寸法/長×幅 (mm)	700×500	860×445 (600)	900×550 (700)	900×550 (700)
振動数 Hz (V.P.M)	87 (5200)	73 (4400)	70 (4200)	67 (4000)
速度/前後進共 (m/min)	0~23	0~23	0~23	0~23
遠心力 kN(kgf)	31.3 (3200)	45 (4600)	54.9 (5600)	61.7 (6300)
使用エンジン (最高出力)	ヤンマーL70A 4.9KW(6.7PS) 空冷ディーゼル	ヤンマーL70A 4.9KW(6.7PS) 空冷ディーゼル	ヤンマーL100A 7.3KW(10PS) 空冷ディーゼル	ハツ1D81S 10.4KW(14.3PS) 空冷ディーゼル
機体寸法L×H×W (mm)	1530×500×1160	1570×445×1120	1660×550×1040	1525×550×1100
装備質量 (kg)	201	330(345)	440(455)	510(525)

※燃料消費量・平常作業時の参考値

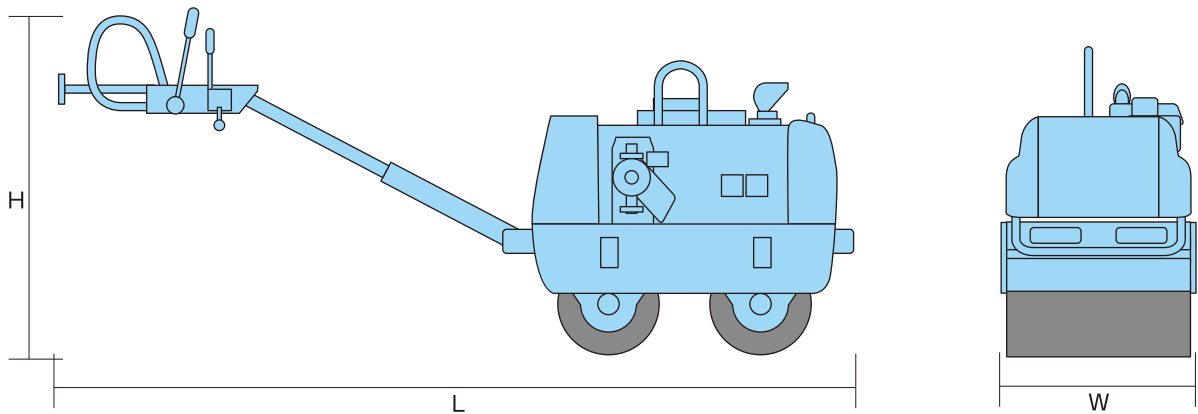

### ■ハンドガイド型振動ローラー

会社名	三笠産業	酒井重工業	三笠産業	酒井重工業
型式	MRH-500DS	HV50ST(K)	MRH-600DS	HV60ST(Y)
総質量 (kg)	525	560	575	660
起振性能	力 (KN)	9.3	10.0	10.8
	振動数(vpm)	3300	3300	3300
有効締固め幅 (mm)	575	595	650	635
エンジン	メーカー	ヤンマー	クボタ	ヤンマー
	型式	NFAD6-EKMK	E75-NB3	NFAD6-EKMK
	出力 (KW・PS/rpm)	4.4・6.0/2500	4.0・5.5/2000	4.4・6.0/2500
燃料タンク容量 (ℓ)	5.2	4.7	5.2	4.7
燃料消費量 (ℓ/h)	1.2	0.7	1.2	0.7
輸送時寸法L×W×H (mm)	2345×617×1170	2450×640×1190	2620×692×1140	2450×640×1190

※燃料消費量・平常作業時の参考値

E