
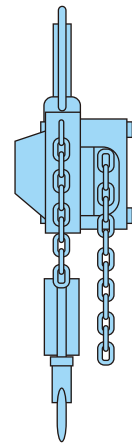
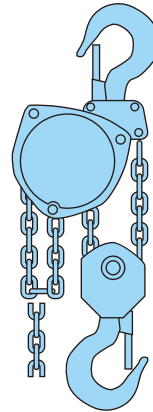
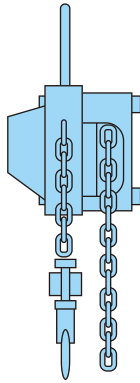


# 小型揚重・運搬機器

## チェンブロック


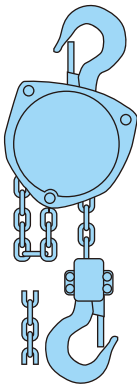


●H-0.5型~2型



●H-3.1型・5型

### ■手動チェンブロック

会社名	象印チェンブロック					
型式	H-0.5	H-1	H-1.6	H-2	H-3.1	H-5
定格荷重 (t)	0.5	1	1.6	2	3.15	5
標準揚程 (m)	2.5	2.5	2.5	3	3	3
フック間最小距離 (mm)	277	303	338	379	516	613
巻上平均手動力 (kgf)	22	25.5	34	33	35	35
自重 (kg)	9	11.4	14.7	21	24	39.5



●0.5ton~5ton

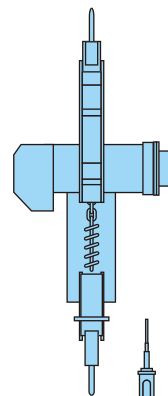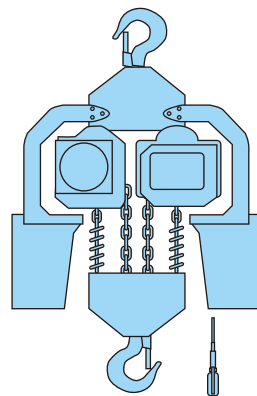

●10ton

### ■電動チェンブロック

会社名	象印チェンブロック						
型式	DA-0.5	DA-1	DA-1.5	DA-2	DA-2.8	DA-5	DA-10
定格荷重 (t)	0.5	1	1.5	2	2.8	5	10
標準揚程 (m)	3又は6	3又は6	3又は6	3又は6	4	4	4
巻上モータ出力 (kw)	0.9	1.7	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4×2
巻上速度 50/60Hz (m/分)	7.3/8.6	6./8.2	8.7/10.3	6.9/8.1	4.43/5.25	2.75/3.25	2.7/3.2
フック間最小距離 (mm)	530	600	745	765	990	1060	1390
総合電流 (A)	4.5	8.7	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3
自重 (kg)	56 (59)	72 (76)	120 (127)	124 (133)	145	163	396